



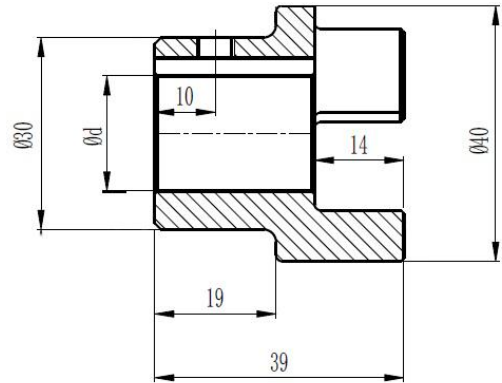

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Тип А



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 19-24	GE019A10EMT	3	10	3±0,012	11,4	M5x8
GE 19-24	GE019A12EMT	3	12	4±0,015	13,8	M5x6
GE 19-24	GE019A14EMT	3	14	5±0,015	16,3	M5x5
GE 19-24	GE019A15EMT	3	15	5±0,015	17,3	M5x5
GE 19-24	GE019A16EMT	3	16	5±0,015	18,3	M5x4
GE 19-24	GE019A18EMT	3	18	6±0,015	20,8	-

Тип В

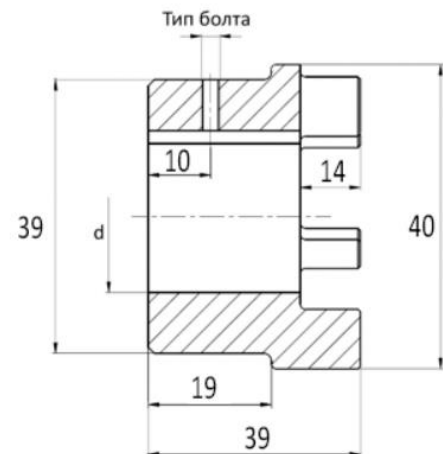


Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 19-24	GE019B19EMT	3	19	6±0,015	21,8	M5x6
GE 19-24	GE019B20EMT	3	20	6±0,015	22,8	M5x6
GE 19-24	GE019B22EMT	3	22	6±0,015	24,8	M5x5
GE 19-24	GE019B24EMT	3	24	8±0,018	27,3	M6x4



УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 19-24

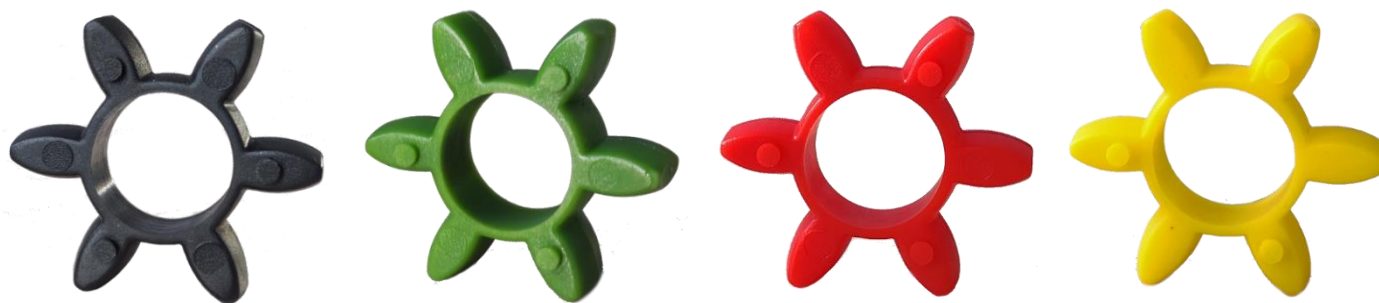

Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 19-24	черный	ELN019EMT	6	14000	12	24	3,2
GEB 19-24	зеленый	GBV19EMT	6	14000	21	42	5,5
GEB 19-24	красный	ELR019EMT	6	14000	17	34	4,4
GEB 19-24	желтый	ELG019EMT	6	14000	10	20	2,6