




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ STD S8M

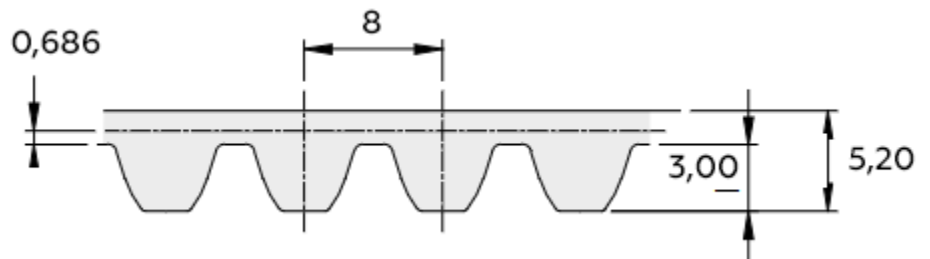

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °C до +100 °C в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропреновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
600STDS8MEMT	STD S8M	8	75	600
712STDS8MEMT	STD S8M	8	89	712
720STDS8MEMT	STD S8M	8	90	720
728STDS8MEMT	STD S8M	8	91	728
760STDS8MEMT	STD S8M	8	95	760
800STDS8MEMT	STD S8M	8	100	800
824STDS8MEMT	STD S8M	8	103	824
840STDS8MEMT	STD S8M	8	105	840
848STDS8MEMT	STD S8M	8	106	848
880STDS8MEMT	STD S8M	8	110	880
896STDS8MEMT	STD S8M	8	112	896
920STDS8MEMT	STD S8M	8	115	920
944STDS8MEMT	STD S8M	8	118	944
960STDS8MEMT	STD S8M	8	120	960
1032STDS8MEMT	STD S8M	8	129	1032
600STDS8MEMT	STD S8M	8	75	600
712STDS8MEMT	STD S8M	8	89	712
720STDS8MEMT	STD S8M	8	90	720
728STDS8MEMT	STD S8M	8	91	728
760STDS8MEMT	STD S8M	8	95	760
800STDS8MEMT	STD S8M	8	100	800
824STDS8MEMT	STD S8M	8	103	824
840STDS8MEMT	STD S8M	8	105	840
848STDS8MEMT	STD S8M	8	106	848
880STDS8MEMT	STD S8M	8	110	880
896STDS8MEMT	STD S8M	8	112	896
920STDS8MEMT	STD S8M	8	115	920
944STDS8MEMT	STD S8M	8	118	944

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
960STDS8MEMT	STD S8M	8	120	960
1032STDS8MEMT	STD S8M	8	129	1032
1056STDS8MEMT	STD S8M	8	132	1056
1120STDS8MEMT	STD S8M	8	140	1120
1136STDS8MEMT	STD S8M	8	142	1136
1160STDS8MEMT	STD S8M	8	145	1160
1200STDS8MEMT	STD S8M	8	150	1200
1216STDS8MEMT	STD S8M	8	152	1216
1256STDS8MEMT	STD S8M	8	157	1256
1280STDS8MEMT	STD S8M	8	160	1280
1304STDS8MEMT	STD S8M	8	163	1304
1344STDS8MEMT	STD S8M	8	168	1344
1400STDS8MEMT	STD S8M	8	175	1400
1440STDS8MEMT	STD S8M	8	180	1440
1512STDS8MEMT	STD S8M	8	189	1512
1552STDS8MEMT	STD S8M	8	194	1552
1600STDS8MEMT	STD S8M	8	200	1600
1760STDS8MEMT	STD S8M	8	220	1760
1800STDS8MEMT	STD S8M	8	225	1800
2000STDS8MEMT	STD S8M	8	250	2000
2240STDS8MEMT	STD S8M	8	280	2240
960STDS8MEMT	STD S8M	8	120	960
1032STDS8MEMT	STD S8M	8	129	1032
1056STDS8MEMT	STD S8M	8	132	1056
1120STDS8MEMT	STD S8M	8	140	1120