




РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ RPP 14M PAZ, ОТКРЫТЫЙ PU

Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый ремень с высокопрочным стальным кордом
- Метрический шаг: 14 мм
- Форма зуба соответствует стандарту ISO 13050
- Дугообразный профиль зубьев обеспечивает равномерное распределение нагрузки, высокую производительность, большой передаваемый крутящий момент и точное зацепление
- Широко применяется в системах линейного позиционирования и силовых передачах

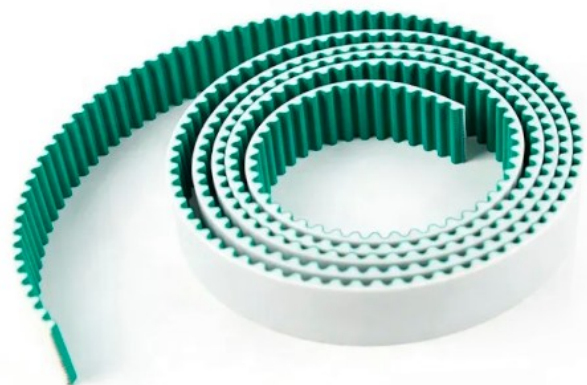




Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
40	7800	3900	31200	0,48
55	10925	5460	43700	0,68
85	17550	8775	70200	1,00
115	23800	11900	95200	1,40

Диапазон допусков

- Допуск по ширине: $\pm 1,0$ мм
- Допуск по длине: $\pm 0,8$ мм/м
- Допуск по толщине: $\pm 0,45$ мм

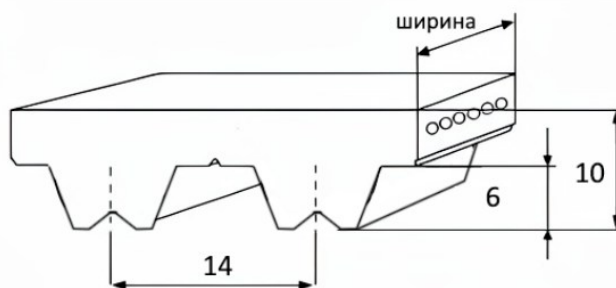

RPP14M		Тип корда Стандарт
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	26
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	120 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	28
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	180 мм