



ШКИВЫ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ

Описание и особенности

Наши клиноременные шкивы изготовлены в соответствии с международным стандартом ISO 4183/DIN 2211

Материал

Чугун EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)

Защитная обработка и балансировка

Поверхность всех наших стандартных шкивов защищена фосфатированием. Все шкивы статически сбалансированы и могут использоваться для периферийных скоростей до 35 м/сек




Таблица периферийных скоростей (Vp)

$$V_p = \frac{\pi \cdot d_p \cdot n}{60 \cdot 1000} = \frac{d_p \cdot n}{19100} = \text{m/sec}$$

d_p - диаметр (мм)

n - обороты в минуту

V_p - скорость (м/с)

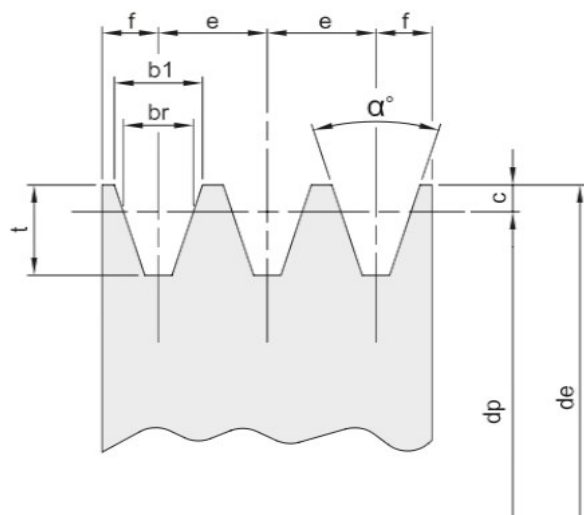


Тип	Размеры шкива							
	d_p	α	b_1	b_r	e	f	c	t
	мм	°	мм	мм	мм	мм	мм	мм
SPZ (мм)	< 80	34	9,7	8,5	12	8	2	11
	> 80	38						
SPA (мм)	< 118	34	12,7	11	15	10	2,8	13,8
	> 118	38						
SPB (мм)	< 190	34	16,3	14	19	12,5	3,5	17,5
	> 190	38						
SPC (мм)	< 315	34	22,0	19	25,5	17	4,8	23,8
	> 315	38						




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPZ - 1



1



4



8


Материал: чугун EN-GJL-200 / * Материал сталь

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 50 01	TZ010050EMT	1	50	54	8	1008	25		26	37	25		12	0,35
SPZ 56 01	TZ010056EMT	1	56	60	8	1008	25		32	37	25		12	0,47
SPZ 60 01	TZ010060EMT	1	60	64	1	1008	25			22	22			0,29
SPZ 63 01	TZ010063EMT	1	63	67	1	1108	28	56		16	22	6		0,24
SPZ 67 01	TZ010067EMT	1	67	71	1	1108	28	60		16	22	6		0,29
SPZ 71 01	TZ010071EMT	1	71	75	1	1108	28	60		16	22	6		0,34
SPZ 75 01	TZ010075EMT	1	75	79	1	1108	28	60		16	22	6		0,40
SPZ 80 01	TZ010080EMT	1	80	84	1	1210	32	75		16	25	9		0,49
SPZ 85 01	TZ010085EMT	1	85	89	1	1210	32	80		16	25	9		0,60
SPZ 90 01	TZ010090EMT	1	90	94	1	1210	32	80		16	25	9		0,67
SPZ 95 01	TZ010095EMT	1	95	99	1	1210	32	85		16	25	9		0,80
SPZ 100 01	TZ010100EMT	1	100	104	1	1210	32	85		16	25	9		0,88
SPZ 106 01	TZ010106EMT	1	106	110	1	1610	42	92		16	25	9		0,92
SPZ 112 01	TZ010112EMT	1	112	116	1	1610	42	92		16	25	9		1,04
SPZ 118 01	TZ010118EMT	1	118	122	1	1610	42	92		16	25	9		1,16
SPZ 125 01	TZ010125EMT	1	125	129	1	1610	42	92		16	25	9		1,31
SPZ 132 01	TZ010132EMT	1	132	136	1	1610	42	92		16	25	9		1,47
SPZ 140 01	TZ010140EMT	1	140	144	1	1610	42	92		16	25	9		1,65
SPZ 150 01	TZ010150EMT	1	150	154	1	1610	42	92		16	25	9		1,91
SPZ 160 01	TZ010160EMT	1	160	164	1	1610	42	92		16	25	9		2,20
SPZ 170 01	TZ010170EMT	1	170	174	1	1610	42	92		16	25	9		2,48
SPZ 180 01	TZ010180EMT	1	180	184	4	1610	42	92	152	16	25	9		1,87
SPZ 190 01	TZ010190EMT	1	190	194	4	1610	42	92	162	16	25	9		2,04
SPZ 200 01	TZ010200EMT	1	200	204	4	2012	50	112	171	16	32	16		2,81
SPZ 212 01	TZ010212EMT	1	212	216	4	2012	50	112	182	16	32	16		2,30
SPZ 224 01	TZ010224EMT	1	224	228	4	2012	50	112	195	16	32	16		3,78
SPZ 236 01	TZ010236EMT	1	236	240	4	2012	50	112	206	16	32	16		4,10
SPZ 250 01	TZ010250EMT	1	250	254	4	2012	50	112	221	16	32	8	8	3,40
SPZ 265 01	TZ010265EMT	1	265	269	4	2012	50	125	237	16	32	8	8	3,80
SPZ 280 01	TZ010280EMT	1	280	284	4	2012	50	112	251	16	32	8	8	3,64
SPZ 315 01	TZ010315EMT	1	315	319	4	2012	50	112	286	16	32	8	8	4,34
SPZ 335 01	TZ010335EMT	1	335	339	4	2012	50	112	306	16	32	8	8	4,81
SPZ 355 01	TZ010355EMT	1	355	359	4	2012	50	112	326	16	32	8	8	5,12
SPZ 400 01	TZ010400EMT	1	400	404	4	2012	50	112	371	16	32	8	8	6,08
SPZ 450 01	TZ010450EMT	1	450	454	4	2517	65	124	421	16	45	14,5	14,5	7,15




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPZ - 2




1



4



7



8







Материал: чугун EN-GJL-200 / * Материал сталь

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 50 02	TZ020050EMT	2	50	54	8	1008	25		26		50	25		25	0,46
SPZ 56 02	TZ020056EMT	2	56	60	8	1108	25		32		49	22		27	0,57
SPZ 60 02	TZ020060EMT	2	60	64	8	1108	28		36		49	22		27	0,60
SPZ 63 02	TZ020063EMT	2	63	67	8	1108	28		40		28	22		6	0,30
SPZ 67 02	TZ020067EMT	2	67	71	8	1108	28		42		28	22		6	0,35
SPZ 71 02	TZ020071EMT	2	71	75	8	1108	28		42		28	22		6	0,44
SPZ 75 02	TZ020075EMT	2	75	79	8	1210	32		51		28	25		3	0,40
SPZ 80 02	TZ020080EMT	2	80	84	8	1210	32		51		28	25		3	0,50
SPZ 85 02	TZ020085EMT	2	85	89	8	1610	42		60		28	25		3	0,51
SPZ 90 02	TZ020090EMT	2	90	94	8	1610	42		61		28	25		3	0,62
SPZ 95 02	TZ020095EMT	2	95	99	8	1610	42		66		28	25		3	0,75
SPZ 100 02	TZ020100EMT	2	100	104	8	1610	42		71		28	25		3	0,90
SPZ 106 02	TZ020106EMT	2	106	110	8	1610	42		76		28	25		3	1,06
SPZ 112 02	TZ020112EMT	2	112	116	8	1610	42		83		28	25		3	1,23
SPZ 118 02	TZ020118EMT	2	118	122	8	1610	42		90		28	25		3	1,43
SPZ 125 02	TZ020125EMT	2	125	129	8	1610	42		96		28	25		3	1,66
SPZ 132 02	TZ020132EMT	2	132	136	8	1610	42		103		28	25		3	1,93
SPZ 140 02	TZ020140EMT	2	140	144	8	1610	42		111		28	25		3	2,20
SPZ 150 02	TZ020150EMT	2	150	154	1	2012	50	112			28	32	4		2,75
SPZ 160 02	TZ020160EMT	2	160	164	1	2012	50	112			28	32	4		3,20
SPZ 170 02	TZ020170EMT	2	170	174	1	2012	50	112			28	32	4		3,75
SPZ 180 02	TZ020180EMT	2	180	184	7	2012	50	112	152	10	28	32	4		3,23
SPZ 190 02	TZ020190EMT	2	190	194	7	2012	50	112	162	10	28	32	4		3,47
SPZ 200 02	TZ020200EMT	2	200	204	4	2012	50	112	171		28	32	4		3,50
SPZ 212 02	TZ020212EMT	2	212	216	4	2012	50	112	183		28	32	4		3,62
SPZ 224 02	TZ020224EMT	2	224	228	4	2012	50	112	195		28	32	4		3,87
SPZ 236 02	TZ020236EMT	2	236	240	4	2012	50	112	208		28	32	4		4,06
SPZ 250 02	TZ020250EMT	2	250	254	4	2012	50	112	221		28	32	2	2	4,29
SPZ 265 02	TZ020265EMT	2	265	269	4	2012	50	112	2237		28	32	2	2	4,53
SPZ 280 02	TZ020280EMT	2	280	284	4	2012	50	112	251		28	32	2	2	4,90
SPZ 315 02	TZ020315EMT	2	315	319	4	2012	50	112	286		28	32	2	2	5,47
SPZ 335 02	TZ020335EMT	2	335	339	4	2012	50	112	306		28	32	2	2	6,00
SPZ 355 02	TZ020355EMT	2	355	359	4	2012	50	112	326		28	32	2	2	6,23
SPZ 400 02	TZ020400EMT	2	400	404	4	2517	65	124	371		28	45	8,5	8,5	9,04
SPZ 450 02	TZ020450EMT	2	450	454	4	2517	65	124	421		28	45	8,5	8,5	9,80
SPZ 500 02	TZ020500EMT	2	500	504	4	2517	65	124	471		28	45	8,5	8,5	10,22



ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH

SPZ - 3

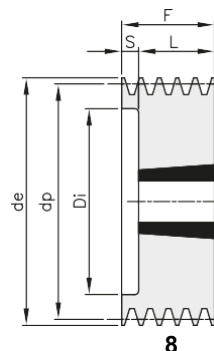







Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 63 03	TZ030063EMT	3	63	67	8	1108	28		40	40	22	18			0,50
SPZ 67 03	TZ030067EMT	3	67	71	8	1108	28		42	40	22	18			0,70
SPZ 71 03	TZ030071EMT	3	71	75	8	1108	28		42	40	22	18			0,70
SPZ 75 03	TZ030075EMT	3	75	79	8	1210	32		51	40	25	15			0,80
SPZ 80 03	TZ030080EMT	3	80	84	8	1210	32		51	40	25	15			0,80
SPZ 85 03	TZ030085EMT	3	85	89	8	1610	42		60	40	25	15			0,80
SPZ 90 03	TZ030090EMT	3	90	94	8	1610	42		61	40	25	15			0,90
SPZ 95 03	TZ030095EMT	3	95	99	8	1610	42		66	40	25	15			1,10
SPZ 100 03	TZ030100EMT	3	100	104	8	1610	42		71	40	25	15			1,20
SPZ 106 03	TZ030106EMT	3	106	110	8	1610	42		76	40	25	15			1,40
SPZ 112 03	TZ030112EMT	3	112	116	8	2012	50		83	40	32	8			1,50
SPZ 118 03	TZ030118EMT	3	118	122	8	2012	50		90	40	32	8			1,60
SPZ 125 03	TZ030125EMT	3	125	129	2	2012	50		96	40	32	8			2,00
SPZ 132 03	TZ030132EMT	3	132	136	2	2012	50		103	40	32	8			2,40
SPZ 140 03	TZ030140EMT	3	140	144	2	2012	50		111	40	32	8			2,80
SPZ 150 03	TZ030150EMT	3	150	154	2	2012	50		121	40	32	8			3,40
SPZ 160 03	TZ030160EMT	3	160	164	2	2012	50		131	40	32	8			3,60
SPZ 170 03	TZ030170EMT	3	170	174	3	2012	50		141	40	32	4	4		3,70
SPZ 180 03	TZ030180EMT	3	180	184	6	2012	50	106	151	7	40	32	8	4	3,70
SPZ 190 03	TZ030190EMT	3	190	194	6	2012	50	112	161	10	40	32	4	4	4,00
SPZ 200 03	TZ030200EMT	3	200	204	5	2012	50	112	171		40	32	4	4	4,30
SPZ 212 03	TZ030212EMT	3	212	216	5	2012	50	112	183		40	32	4	4	4,45
SPZ 224 03	TZ030224EMT	3	224	228	5	2012	50	112	195		40	32	4	4	4,70
SPZ 236 03	TZ030236EMT	3	236	240	5	2012	50	112	208		40	32	4	4	5,10
SPZ 250 03	TZ030250EMT	3	250	254	5	2012	50	112	221		40	32	4	4	5,40
SPZ 265 03	TZ030265EMT	3	265	269	4	2517	65	124	237		40	45	2,5	2,5	6,00
SPZ 280 03	TZ030280EMT	3	280	284	4	2517	65	124	251		40	45	2,5	2,5	6,50
SPZ 315 03	TZ030315EMT	3	315	319	4	2517	65	124	286		40	45	2,5	2,5	7,80
SPZ 335 03	TZ030335EMT	3	335	339	4	2517	65	124	306		40	45	2,5	2,5	8,37
SPZ 355 03	TZ030355EMT	3	355	359	4	2517	65	124	326		40	45	2,5	2,5	8,90
SPZ 400 03	TZ030400EMT	3	400	404	4	2517	65	124	371		40	45	2,5	2,5	9,10
SPZ 450 03	TZ030450EMT	3	450	454	4	2517	65	124	421		40	45	2,5	2,5	9,70
SPZ 500 03	TZ030500EMT	3	500	504	4	2517	65	124	471		40	45	2,5	2,5	13,50
SPZ 630 03	TZ030630EMT	3	630	634	4	2517	75	150	601		40	51	5,5	5,5	19,30
SPZ 800 03	TZ030800EMT	3	800	804	4	3020	75	150	771		40	51	5,5	5,5	30,00



ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH

SPZ - 4

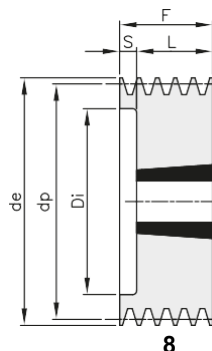


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 71 04	TZ040071EMT	4	71	75	8	1108	28		42		52	22		30	0,80
SPZ 80 04	TZ040080EMT	4	80	84	8	1210	32		51		52	25		27	0,90
SPZ 85 04	TZ040085EMT	4	85	89	8	1610	42		60		52	25		27	1,00
SPZ 90 04	TZ040090EMT	4	90	94	8	1610	42		61		52	25		27	1,10
SPZ 95 04	TZ040095EMT	4	95	99	8	1610	42		66		52	25		27	1,20
SPZ 100 04	TZ040100EMT	4	100	104	8	1610	42		71		52	25		27	1,30
SPZ 106 04	TZ040106EMT	4	106	110	8	1610	42		76		52	25		27	1,40
SPZ 112 04	TZ040112EMT	4	112	116	8	2012	50		83		52	32		20	1,60
SPZ 118 04	TZ040118EMT	4	118	122	8	2012	50		90		52	32		20	1,90
SPZ 125 04	TZ040125EMT	4	125	129	2	2012	50		96		52	32	20		2,20
SPZ 132 04	TZ040132EMT	4	132	136	2	2012	50		103		52	32	20		2,60
SPZ 140 04	TZ040140EMT	4	140	144	2	2012	50		111		52	32	20		3,00
SPZ 150 04	TZ040150EMT	4	150	154	2	2517	65		121		52	45	7		3,60
SPZ 160 04	TZ040160EMT	4	160	164	2	2517	65		131		52	45	7		4,50
SPZ 170 04	TZ040170EMT	4	170	174	2	2517	65		141		52	45	7		4,80
SPZ 180 04	TZ040180EMT	4	180	184	2	2517	65		151		52	45	7		5,00
SPZ 190 04	TZ040190EMT	4	190	194	3	2517	65		161		52	45	3,5	3,5	5,10
SPZ 200 04	TZ040200EMT	4	200	204	6	2517	65	124	171	8	52	45	3,5	3,5	5,20
SPZ 212 04	TZ040212EMT	4	212	216	5	2517	65	124	184		52	45	3,5	3,5	5,60
SPZ 224 04	TZ040224EMT	4	224	228	5	2517	65	124	195		52	45	3,5	3,5	5,90
SPZ 236 04	TZ040236EMT	4	236	240	5	2517	65	124	208		52	45	3,5	3,5	6,27
SPZ 250 04	TZ040250EMT	4	250	254	5	2517	65	124	221		52	45	3,5	3,5	6,60
SPZ 265 04	TZ040265EMT	4	265	269	5	2517	65	124	237		52	45	3,5	3,5	6,90
SPZ 280 04	TZ040280EMT	4	280	284	5	2517	65	124	251		52	45	3,5	3,5	7,20
SPZ 315 04	TZ040315EMT	4	315	319	5	2517	65	124	286		52	45	3,5	3,5	8,50
SPZ 335 04	TZ040335EMT	4	335	329	5	2517	65	124	306		52	45	3,5	3,5	9,00
SPZ 355 04	TZ040355EMT	4	355	359	5	2517	65	124	326		52	45	3,5	3,5	9,40
SPZ 400 04	TZ040400EMT	4	400	404	5	2517	65	124	371		52	45	3,5	3,5	11,20
SPZ 450 04	TZ040450EMT	4	450	454	5	3020	75	146	421		52	51	0,5	0,5	11,60
SPZ 500 04	TZ040500EMT	4	500	504	5	3020	75	146	471		52	51	0,5	0,5	18,00
SPZ 630 04	TZ040630EMT	4	630	634	4	3030	75	146	601		52	76	12	12	25,80
SPZ 800 04	TZ040800EMT	4	800	804	4	3030	75	146	771		52	76	12	12	35,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPZ - 5




2




3




4



5



6

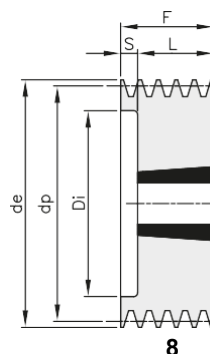

8


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 85 05	TZ050085EMT	5	85	89	8	1610	42		60	64	25		39	1,20
SPZ 90 05	TZ050090EMT	5	90	94	8	1610	42		61	64	25		39	1,40
SPZ 95 05	TZ050095EMT	5	95	99	8	1610	42		66	64	25		39	1,50
SPZ 100 05	TZ050100EMT	5	100	104	8	2012	50		71	64	32		32	1,60
SPZ 106 05	TZ050106EMT	5	106	110	8	2012	50		76	64	32		32	1,80
SPZ 112 05	TZ050112EMT	5	112	116	8	2012	50		83	64	32		32	1,90
SPZ 118 05	TZ050118EMT	5	118	122	8	2012	50		90	64	32		32	2,40
SPZ 125 05	TZ050125EMT	5	125	129	8	2012	50		96	64	32		32	2,80
SPZ 132 05	TZ050132EMT	5	132	136	8	2517	65		103	64	45		19	2,80
SPZ 140 05	TZ050140EMT	5	140	144	2	2517	65		111	64	45	19		3,20
SPZ 150 05	TZ050150EMT	5	150	154	2	2517	65		121	64	45	19		3,90
SPZ 160 05	TZ050160EMT	5	160	164	2	2517	65		131	64	45	19		4,70
SPZ 170 05	TZ050170EMT	5	170	174	2	2517	65		141	64	45	19		5,50
SPZ 180 05	TZ050180EMT	5	180	184	2	2517	65		151	64	45	19		6,20
SPZ 190 05	TZ050190EMT	5	190	194	3	2517	65		161	64	45	9,5	9,5	6,40
SPZ 200 05	TZ050200EMT	5	200	204	3	2517	65		171	64	45	9,5	9,5	6,50
SPZ 212 05	TZ050212EMT	5	212	216	6	2517	65	124	184	64	45	9,5	9,5	6,90
SPZ 224 05	TZ050224EMT	5	224	228	5	2517	65	124	195	64	45	9,5	9,5	7,20
SPZ 236 05	TZ050236EMT	5	236	240	6	2517	65	124	208	64	45	9,5	9,5	7,40
SPZ 250 05	TZ050250EMT	5	250	254	5	2517	65	124	221	64	45	9,5	9,5	7,60
SPZ 265 05	TZ050265EMT	5	265	269	5	2517	65	124	237	64	45	9,5	9,5	8,30
SPZ 280 05	TZ050280EMT	5	280	284	5	2517	65	124	251	64	45	9,5	9,5	9,00
SPZ 315 05	TZ050315EMT	5	315	319	5	2517	65	124	286	64	45	9,5	9,5	10,00
SPZ 335 05	TZ050335EMT	5	335	339	5	2517	65	124	306	64	45	9,5	9,5	11,43
SPZ 355 05	TZ050355EMT	5	355	359	5	2517	65	124	326	64	45	9,5	9,5	12,10
SPZ 400 05	TZ050400EMT	5	400	404	5	3020	75	146	371	64	51	6,5	6,5	14,60
SPZ 450 05	TZ050450EMT	5	450	454	5	3020	75	146	421	64	51	6,5	6,5	17,00
SPZ 500 05	TZ050500EMT	5	500	504	4	3030	75	146	471	64	76	6	6	20,60
SPZ 630 05	TZ050630EMT	5	630	634	4	3030	75	146	601	64	76	6	6	26,00
SPZ 800 05	TZ050800EMT	5	800	804	4	3535	90	178	771	64	89	12,5	12,5	41,00



ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH

SPZ - 6

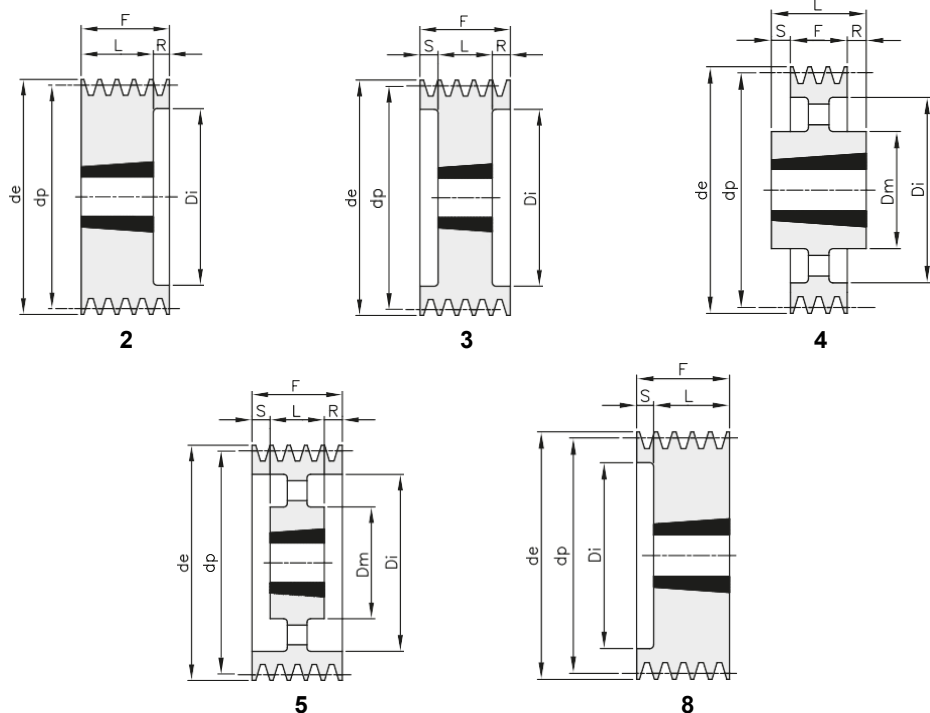


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 90 06	TZ060090EMT	6	90	94	8	1610	42		61	76	25		51	1,50
SPZ 95 06	TZ060095EMT	6	95	99	8	1610	42		66	76	25		51	1,70
SPZ 100 06	TZ060100EMT	6	100	104	8	2012	50		71	76	32		44	1,80
SPZ 106 06	TZ060106EMT	6	106	110	8	2012	50		76	76	32		44	2,00
SPZ 112 06	TZ060112EMT	6	112	116	8	2012	50		83	76	32		44	2,20
SPZ 118 06	TZ060118EMT	6	118	122	8	2517	65		90	76	45		31	2,40
SPZ 125 06	TZ060125EMT	6	125	129	8	2517	65		96	76	45		31	2,90
SPZ 132 06	TZ060132EMT	6	132	136	8	2517	65		103	76	45		31	3,20
SPZ 140 06	TZ060140EMT	6	140	144	2	2517	65		111	76	45	31		3,50
SPZ 150 06	TZ060150EMT	6	150	154	2	2517	65		121	76	45	31		4,50
SPZ 160 06	TZ060160EMT	6	160	164	2	2517	65		131	76	45	31		5,50
SPZ 170 06	TZ060170EMT	6	170	174	2	2517	65		141	76	45	31		6,50
SPZ 180 06	TZ060180EMT	6	180	184	3	2517	65		151	76	45	15,5	15,5	6,50
SPZ 190 06	TZ060190EMT	6	190	194	3	2517	65		161	76	45	15,5	15,5	6,40
SPZ 200 06	TZ060200EMT	6	200	204	3	2517	65		171	76	45	15,5	15,5	6,20
SPZ 212 06	TZ060212EMT	6	212	216	5	2517	65		184	76	45	15,5	15,5	6,80
SPZ 224 06	TZ060224EMT	6	224	228	5	2517	65	124	195	76	45	15,5	15,5	7,10
SPZ 236 06	TZ060236EMT	6	236	240	5	2517	65	124	208	76	45	15,5	15,5	7,70
SPZ 250 06	TZ060250EMT	6	250	254	5	2517	65	124	221	76	45	15,5	15,5	8,30
SPZ 265 06	TZ060265EMT	6	265	269	5	2517	65	124	237	76	45	15,5	15,5	9,00
SPZ 280 06	TZ060280EMT	6	280	284	5	2517	65	124	251	76	45	15,5	15,5	9,90
SPZ 315 06	TZ060315EMT	6	315	319	5	2517	65	124	286	76	45	15,5	15,5	11,50
SPZ 335 06	TZ060335EMT	6	335	339	5	2517	65	124	306	76	45	15,5	15,5	13,10
SPZ 355 06	TZ060355EMT	6	355	359	5	2517	65	124	326	76	45	15,5	15,5	14,00
SPZ 400 06	TZ060400EMT	6	400	404	5	3030	75	146	371	76	76			17,48
SPZ 450 06	TZ060450EMT	6	450	454	5	3030	75	146	421	76	76			20,15
SPZ 500 06	TZ060500EMT	6	500	504	5	3030	75	146	471	76	76			22,30
SPZ 630 06	TZ060630EMT	6	630	634	4	3535	90	175	601	76	89	6,5	6,5	34,00
SPZ 800 06	TZ060800EMT	6	800	804	4	3535	90	178	771	76	89	6,5	6,5	46,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH

SPZ - 8



3



5

Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	F	L	R	S	Вес, кг
SPZ 132 08	TZ080132EMT	8	132	136	3	2517	65		104	100	45	27,5	27,5	3,80
SPZ 140 08	TZ080140EMT	8	140	144	3	2517	65		111	100	45	27,5	27,5	4,00
SPZ 150 08	TZ080150EMT	8	150	154	3	2517	65		121	100	45	27,5	27,5	5,10
SPZ 160 08	TZ080160EMT	8	160	164	3	2517	65		131	100	45	27,5	27,5	5,60
SPZ 170 08	TZ080170EMT	8	170	174	3	2517	65		141	100	45	27,5	27,5	6,40
SPZ 180 08	TZ080180EMT	8	180	184	3	2517	65		151	100	45	27,5	27,5	7,10
SPZ 190 08	TZ080190EMT	8	190	194	3	2517	65		161	100	45	27,5	27,5	8,00
SPZ 200 08	TZ080200EMT	8	200	204	3	3020	75		171	100	51	24,5	24,5	9,30
SPZ 212 08	TZ080212EMT	8	212	216	3	3020	75		184	100	51	24,5	24,5	10,60
SPZ 224 08	TZ080224EMT	8	224	230	3	3020	75		195	100	51	24,5	24,5	11,80
SPZ 236 08	TZ080236EMT	8	236	240	5	3020	75	146	208	100	51	24,5	24,5	11,60
SPZ 250 08	TZ080250EMT	8	250	254	5	3020	75	146	221	100	51	24,5	24,5	10,50
SPZ 265 08	TZ080265EMT	8	265	269	5	3020	75	146	237	100	51	24,5	24,5	10,30
SPZ 280 08	TZ080280EMT	8	280	284	5	3020	75	146	251	100	51	24,5	24,5	10,80
SPZ 315 08	TZ080315EMT	8	315	319	5	3020	75	146	287	100	51	24,5	24,5	12,00
SPZ 335 08	TZ080335EMT	8	335	339	5	3020	75	146	306	100	51	24,5	24,5	19,00
SPZ 355 08	TZ080355EMT	8	355	359	5	3030	75	146	326	100	76	12	12	19,00
SPZ 400 08	TZ080400EMT	8	400	404	5	3030	75	146	371	100	76	12	12	19,00
SPZ 450 08	TZ080450EMT	8	450	454	5	3535	90	175	421	100	89	5,5	5,5	27,30
SPZ 500 08	TZ080500EMT	8	500	504	5	3535	90	175	471	100	89	5,5	5,5	30,00