



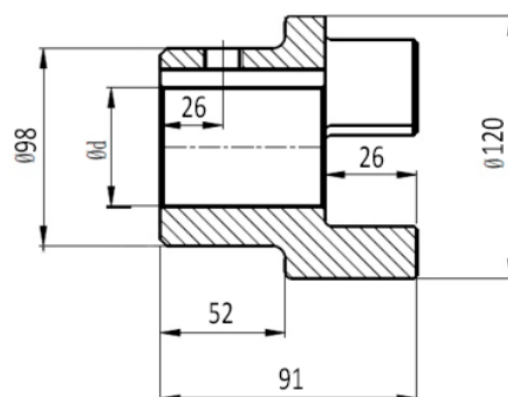

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Тип А



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 55-70	GE055A32EMT	4	32	10±0,018	35,3	M8x25
GE 55-70	GE055A35EMT	4	35	10±0,018	38,3	M8x25
GE 55-70	GE055A38EMT	4	38	10±0,018	41,3	M8x25
GE 55-70	GE055A40EMT	4	40	12±0,0215	43,3	M10x25
GE 55-70	GE055A42EMT	4	42	12±0,0215	45,3	M10x20
GE 55-70	GE055A45EMT	4	45	14±0,0215	48,8	M12x20
GE 55-70	GE055A48EMT	4	48	14±0,0215	51,8	M12x20
GE 55-70	GE055A50EMT	4	50	14±0,0215	53,8	M12x20

Тип В

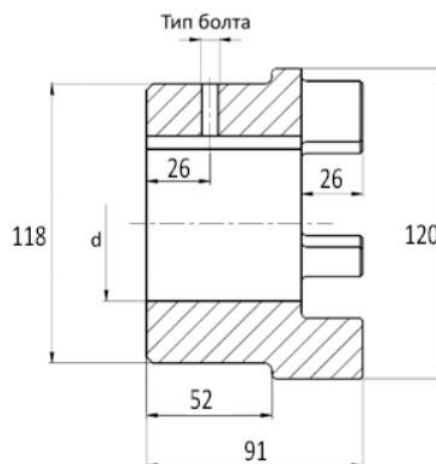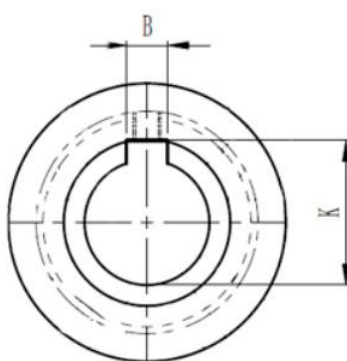

Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 55-70	GE055B55EMT	4	55	16±0,0215	59,3	M12x25
GE 55-70	GE055B60EMT	4	60	18±0,0215	64,4	M12x20
GE 55-70	GE055B65EMT	4	65	18±0,0215	69,4	M12x20
GE 55-70	GE055B70EMT	4	70	20±0,026	74,9	M12x16



УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 55-70



Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 55-70	черный	ELN055EMT	8	4750	500	1003	130,7
GEB 55-70	зеленый	GBV55EMT	8	4750	825	1650	215
GEB 55-70	красный	ELR055EMT	8	4750	685	1370	178,0
GEB 55-70	желтый	ELG055EMT	8	4750	410	820	107,0